
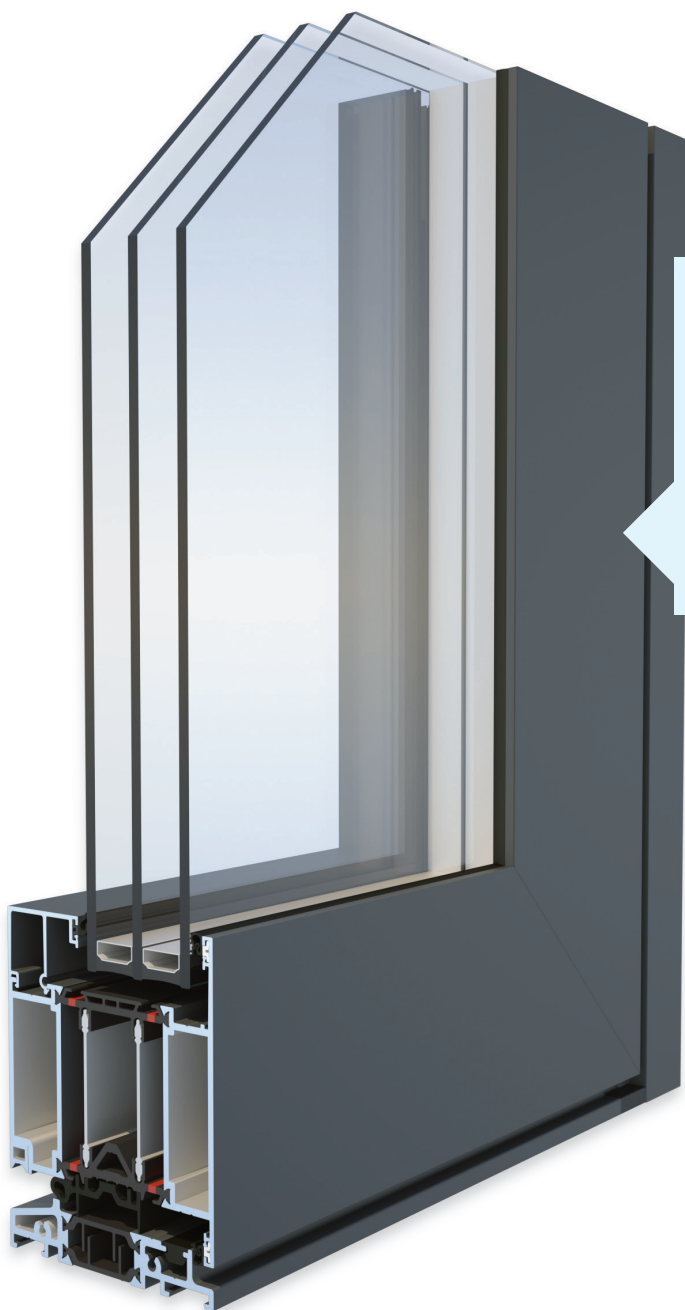


DECALU88 DOORS


Tijdloos en naar wens personaliseerbaar

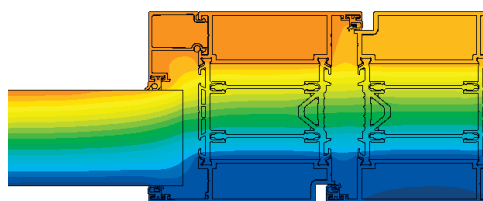


Dit aluminium deurprofiel combineert naadloos met glas en gelakte alu-sandwichpanelen. Personalisatie naargelang uw voorkeur in freeslijnen, glaspartijen en opzetprofielen is mogelijk. De vlakliggende deur is volledig compatibel met de Decalu raamreeks.


Vanaf $U_f = 1,3 \text{ W/(m}^2\text{k)}$ 

THERMISCHE SIMULATIE



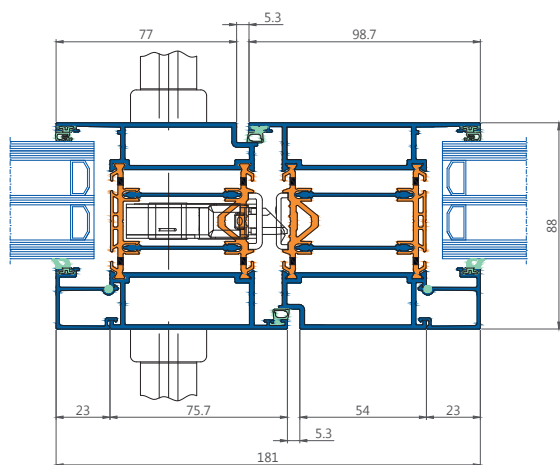

horizontale doorsnede

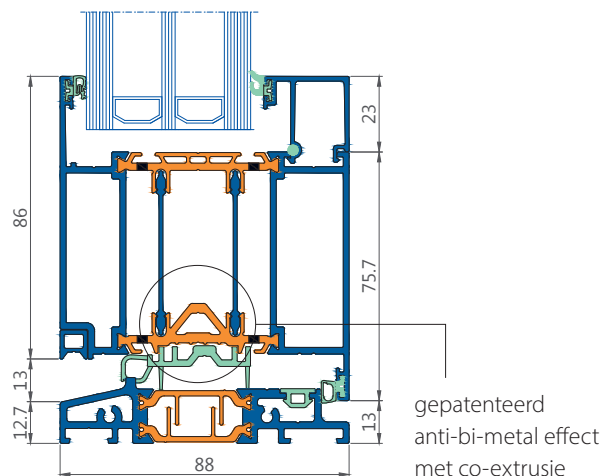

verticale doorsnede

Technische Prestaties		Decalu88 Doors
TEST	GLAS	WAARDE (VLEUGEL + KADER)
EN ISO 10077-2		vanaf $U_f = 1,3 \text{ W}/(\text{m}^2\text{k})$
EN ISO 10077-1	Dubbel glas	$U_g = 1,1 \text{ W}/\text{m}^2\text{K}$ $U_g = 1,0 \text{ W}/\text{m}^2\text{K}$
	Driedubbel glas	$U_g = 0,6 \text{ W}/\text{m}^2\text{K}$ $U_g = 0,4 \text{ W}/\text{m}^2\text{K}$
Luchtdoorlaatbaarheid	NBN EN 12207	klasse 4
Waterdichtheid	NBN EN 12208	450 Pa
Windweerstand	NBN EN 12210	klasse C4
Bedieningskrachten	NBN EN 13115	n.v.t.
Verkeerd gebruik	NBN EN 13115	n.v.t.

Technische Kenmerken	Decalu88 Doors
Bouwdiepte kader	88mm
Bouwdiepte vleugel	88mm
Beslag	U vormige slot platen
Hoogte glassponning	25mm
Hoogte glaslatten	23mm
Mogelijke glasdiktes	12-62mm
Interne zichtbare hoogte kader	31mm, 52,7mm, 54mm, 75,7mm
Externe zichtbare hoogte kader	31mm, 52,7mm, 54mm, 75,7mm
Externe zichtbare hoogte traverse	66mm, 80mm, 94mm
Buitenzijde	vlak
Binnenzijde	vlak
Middendichting	n.v.t.
Beglazingsrubbers	EPDM/TPE
Legering	EN AW 6060 T66
Thermische onderbreking	ABS 49mm met anti-bi-metal effect

(*) U-waarde berekend op een deur 1050 x 2100mm (BxH)