
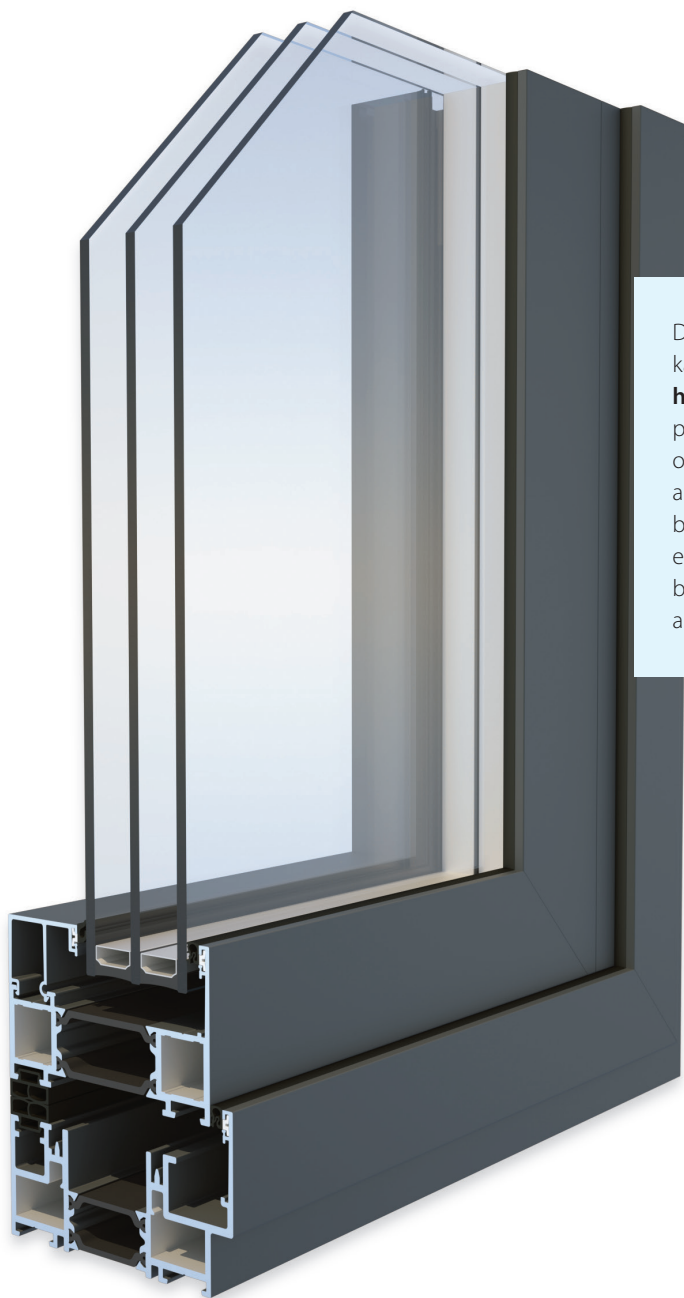


DECALU88 FOLDING DOORS

Outdoor living op zijn best

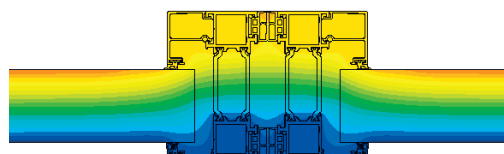


De raamopening optimaal benutten, kan met een **schuifvouw- of harmonicadeur**. Dit systeem is ook perfect toepasbaar in een poolhouse of een gastenkamer. Met deze nieuwe architecturale raamplossing vloeien binnen- en buitenruimten naadloos in elkaar over en geniet je optimaal van beiden. Bovendien kan één vleugel als toegangsdeur gebruikt worden.


Vanaf $U_f = 2,3 \text{ W/(m}^2\text{k)}$ 

THERMISCHE SIMULATIE



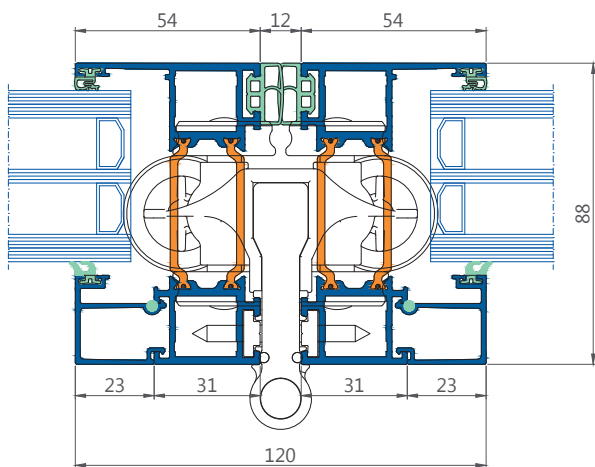

horizontale doorsnede

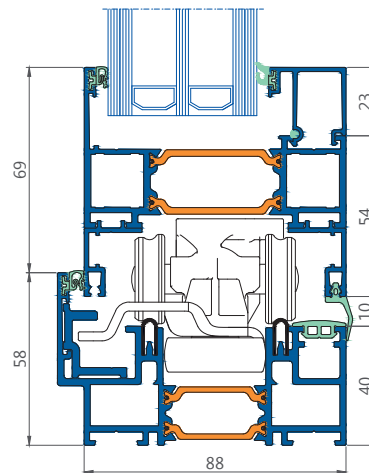

verticale doorsnede

Technische Prestaties		Decalu88 Folding Doors
TEST	GLAS	WAARDE (VLEUGEL + KADER)
EN ISO 10077-2		vanaf $U_f = 2,3 \text{ W/m}^2\text{k}$
EN ISO 10077-1	Dubbel glas	$U_g = 1,1 \text{ W/m}^2\text{k}$ $U_g = 1,0 \text{ W/m}^2\text{k}$
	Driedubbel glas	$U_g = 0,6 \text{ W/m}^2\text{k}$ $U_g = 0,4 \text{ W/m}^2\text{k}$
Luchtdoorlaatbaarheid	NBN EN 12207	Klasse 3
Waterdichtheid	NBN EN 12208	450 Pa
Windweerstand	NBN EN 12210	n.v.t.
Bedieningskrachten	NBN EN 13115	n.v.t.
Verkeerd gebruik	NBN EN 13115	n.v.t.

Technische Kenmerken	Decalu88 Folding Doors
Bouwdiepte kader	88mm, 97mm
Bouwdiepte vleugel	88mm
Beslag	aangeleverd bij systeem
Hoogte glassponning	25mm
Hoogte glaslatten	23mm
Mogelijke glasdiktes	12-58mm
Interne zichtbare hoogte kader	40-58mm
Externe zichtbare hoogte kader	40-58mm
Externe zichtbare hoogte traverse	n.v.t.
Buitenzijde	vlak
Binnenzijde	vlak
Middendichting	n.v.t.
Beglazingsrubbers	EPDM/TPE
Legering	EN AW 6060 T66
Thermische onderbreking	PET 44mm, PA 34mm, 44mm

(*) U-waarde berekend op een folding door 4000 x 3000mm (BxH) met 4 vleugels